


GEZE ECDRIVE

Automatismo para puertas correderas lineales con ciclos de movimientos largos

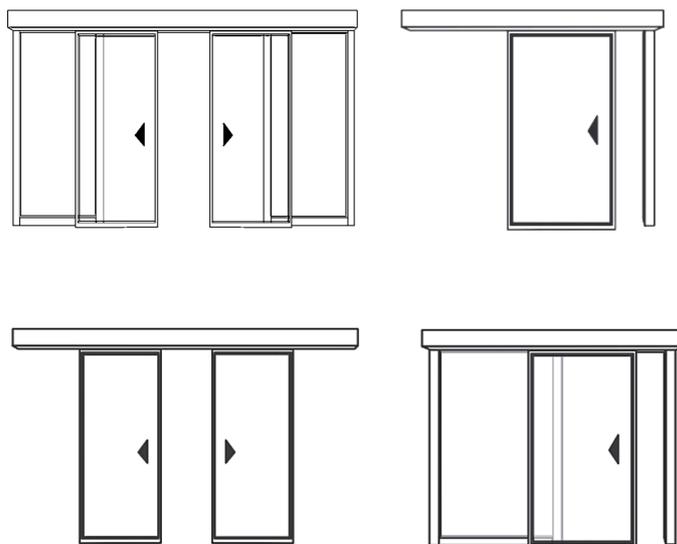


- Aplicación universal gran elegancia y fiabilidad en todos los detalles
- Tren de rodadura autolimpiable de larga duración y bajo nivel sonoro
- Alto nivel de seguridad gracias a limitación de fuerzas en sentido de apertura y cierre
- Programador con display: Autoaprendizaje en la puesta en marcha, gran variedad de ajustes y diagnósticos de estados
- La utilización de la tecnología más avanzada de control y mando aseguran un franqueo cómodo, alta seguridad y conexión de todo tipo de elementos de control

Opciones

- Interconexión a sistemas de alarma existentes
- Sistemas remotos de gestión inteligente KNX, Bacnet y Modbus
- Posibilidad de adaptación a normativa de seguridad EN 16005
- Soluciones especiales para edificios industriales, sucursales bancarias, hospitales, hoteles, edificios de transporte y cadenas de retail

Datos técnicos

Características del producto	Características del producto
Dimensión Automatismo	150x177mm
Nº Hojas	1, 2
Break out	Sí (opcional)
Sistema FR	Sí (opcional)
Ancho Paso Libre (OW)	
- 1 hoja	min. 700mm / max. 2000mm
- 2 hojas	min. 900mm / max. 3000mm
Altura máxima	aprox. 3000mm
Peso máx. por hoja	120kg.
Velocidad de apertura	hasta 0,7 m/s
Velocidad de cierre	hasta 0,4 m/s

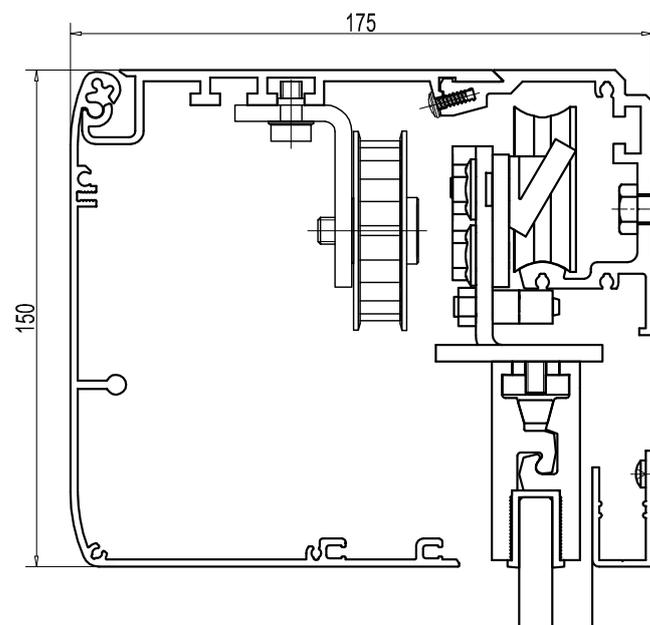

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1 = Transformador | 4 = Control |
| 2 = Bloqueo | 5 = Pila |
| 3 = Carro | 6 = Motor |

Características de la perfilera	Todo Vidrio	Recercada	Vidrio de cámara	Antipánico	Otros
Perfilera	ESG Pinza invisible a presión	ESG Acristalamiento con goma, peso soportado por la pinza	ISO Máx. estanqueidad con gomas	ISO-BO Solución integral Diseño softline	Adaptadores para perfilera comercial
Vidrio	5+5, 6+6	5+5; 6+6	5+5; 22mm	5+5; 22mm	-
Colores standard	Plata, Blanco (9010), Negro (9004)				
Colores especiales	Todos los colores RAL, Anodizados, símil INOX y acero inoxidable.				

