


# GEZE POWERDRIVE PL


Automatismo para puertas correderas lineales con hojas grandes y pesadas

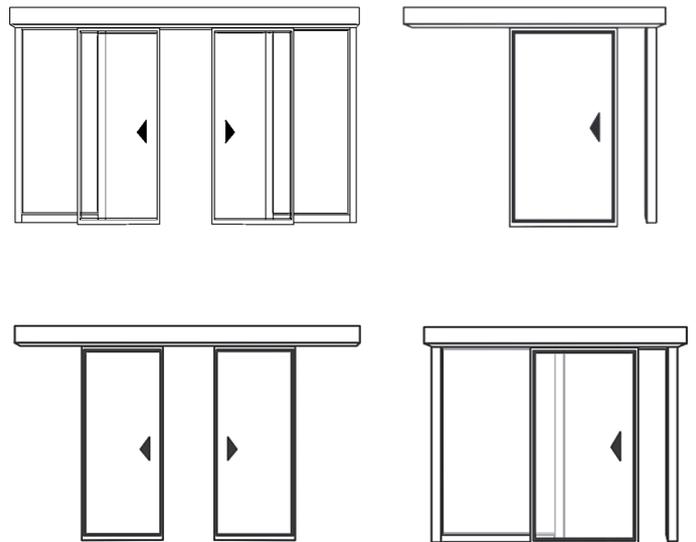

- Aplicación universal económica y potente de gran elegancia y fiabilidad.
- Para grandes entradas y grandes anchuras de apertura, combinadas con hojas altas
- Nueva hojas de puerta corredera de hasta 200 kg de peso (en la versión de salida de emergencia de hasta 160 kg).
- Óptimas características de desplazamiento y bajo desgaste conseguido mediante el perfecto encaje de las ruedas sobre el carril de rodadura, ideal para su uso en zonas altamente frecuentadas.
- Tren de rodadura autolimpiable de larga duración y bajo nivel sonoro.
- Programador con display; autoapendizaje en la puesta en marcha, gran variedad de ajustes y diagnósticos de estados.

### Opciones

- Interconexión a sistemas de alarma existentes
- Sistemas remotos de gestión inteligente KNX, Bacnet y Modbus
- Posibilidad de adaptación a normativa de seguridad EN 16005
- Soluciones especiales para edificios industriales, sucursales bancarias, hospitales, hoteles, edificios de transporte y cadenas de retail

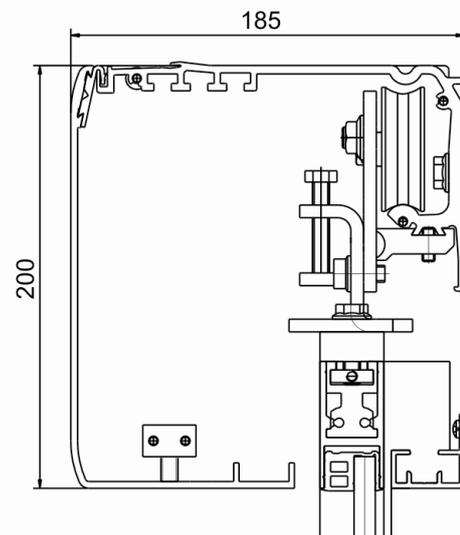

### Características del producto

Dimensión automatismo	Nº hojas	Break out	Sistema FR	Ancho paso libre (OW)		Anchura max.	Peso max. por hoja	Velocidad apertura	Velocidad de cierre
200 x 185 mm	1	SI	SI	min. 700 mm	máx. 2000 mm	aprox. 3000 mm	200 Kg	hasta 0,7 m/s	hasta 0,5 m/s
	2			min. 900 mm	máx. 3000 mm				

### Características de la perfilería

Dimensión automatismo	Todo vidrio	Recercada	Vidrio de cámara	Antipánico	Otros
Perfilería	ESG Pinza invisible a presión	ESG Acristalamiento con goma, peso soportado por la pinza	ISO Máxima estanqueidad con gomas	ISO-BO Solución ntegral Diseño Softline	Adaptadores para perfilería comercial
Vidrio	5 + 5; 6 + 6	5 + 5; 6 + 6	5 + 5; 22 mm	5 + 5; 22 mm	-

#### Colores standard

Plata, Blanco (9010), Negro (9004)

#### Colores especiales

Todos los colores RAL, Anodizados, símil INOX y acero inoxidable.



BEWEGUNG MIT SYSTEM