
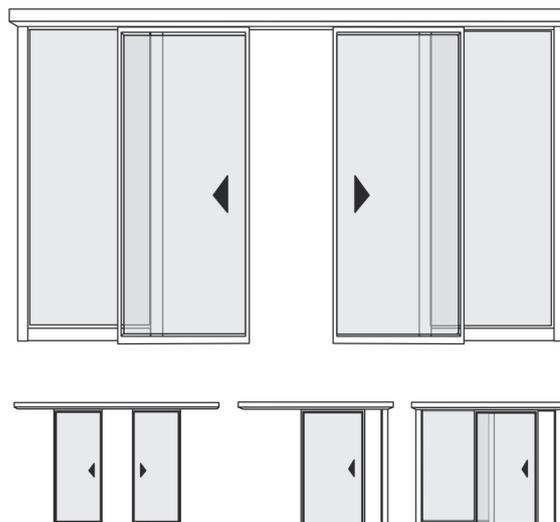


# GEZE SLIMDRIVE SL-NT


Automatismo para puertas correderas lineales automáticas con la más avanzada tecnología

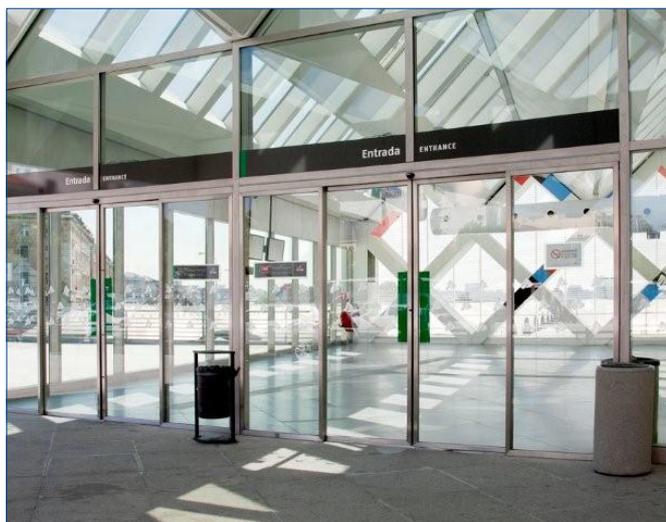

- Aplicación Universal Gran elegancia Fiabilidad en todos los detalles
- Suspensión central de las hojas móviles para alta estabilidad de marcha, larga duración y bajo nivel sonoro
- Alto nivel de seguridad gracias a limitación de fuerzas en sentido de apertura y cierre
- Programador con display: Autoaprendizaje en la puesta en marcha, gran variedad de ajustes y diagnósticos de estados
- La utilización de la tecnología más avanzada de control y mando aseguran un franqueo cómodo, alta seguridad y conexión de todo tipo de elementos de control

### Opciones

- Interconexión a sistemas de alarma existentes
- Sistemas remotos de gestión inteligente KNX, Bacnet y Modbus
- Posibilidad de adaptación a normativa de seguridad EN 16005
- Soluciones especiales para edificios industriales, sucursales bancarias, hospitales, hoteles, edificios de transporte y cadenas de retail

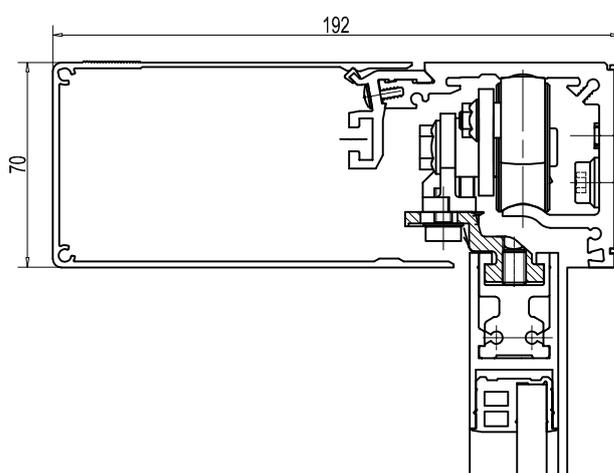

### Características del producto

Dimensión automatismo	Nº hojas	Break out	Sistema FR	Ancho paso libre (OW)		Anchura max.	Peso máx. por hoja	Velocidad apertura	Velocidad de cierre
70 x 189mm	1	SI	SI	min. 800 mm	máx. 2000 mm	aprox. 3000 mm	120 Kg	hasta 0,7 m/s	hasta 0,4 m/s
	2			min. 900 mm	máx. 3000 mm				

### Características de la perfilera

Dimensión automatismo	Todo vidrio	Plinton superior	Vidrio de cámara	Antipánico	Otros
Perfilería	MGG, herrajes de acero inoxidable	ESG Acristalamiento con goma, peso soportado por la pinza	ISO Máxima estanqueidad con gomas	ISO-BO Solución ntegral Diseño Softline	Adaptadores para perfilera comercial
Vidrio	10;12 mm	5 + 5; 6 + 6	5 + 5; 22 mm	5 + 5; 22 mm	-

### Colores standard

Plata, Blanco (9010), Negro (9004)

### Colores especiales

Todos los colores RAL, Anodizados, símil INOX y acero inoxidable.

### Soluciones especiales

IGG (Sistema de acristalamiento con herrajes integrados de alta estanqueidad)

