


GEZE SLIMDRIVE SLT-NT


Automatismo para puertas correderas telescópicas automáticas

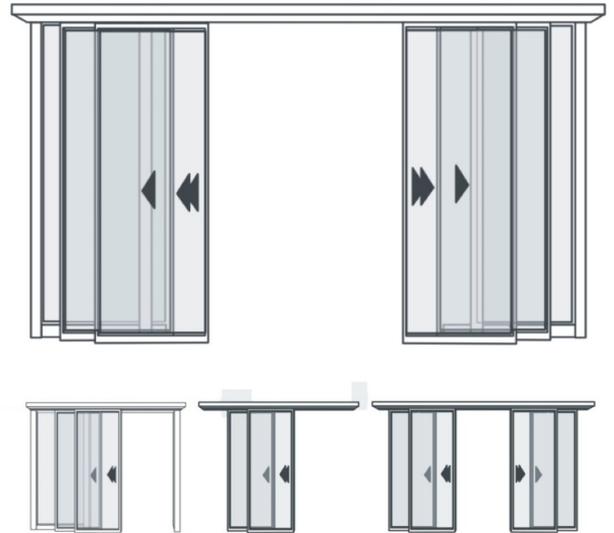

- Aplicación universal gran elegancia fiabilidad en todos los detalles
- Suspensión central de las hojas móviles para alta estabilidad de marcha, larga duración y bajo nivel sonoro
- Alto nivel de seguridad gracias a limitación de fuerzas en sentido de apertura y cierre
- Programador con display: Autoaprendizaje en la puesta en marcha, gran variedad de ajustes y diagnósticos de estados
- La utilización de la tecnología más avanzada de control y mando aseguran un franqueo cómodo, alta seguridad y conexión de todo tipo de elementos de control

Opciones

- Interconexión a sistemas de alarma existentes
- Sistemas remotos de gestión inteligente KNX, Bacnet y Modbus
- Posibilidad de adaptación a normativa de seguridad EN 16005
- Soluciones especiales para edificios industriales, sucursales bancarias, hospitales, hoteles, edificios de transporte y cadenas de retail

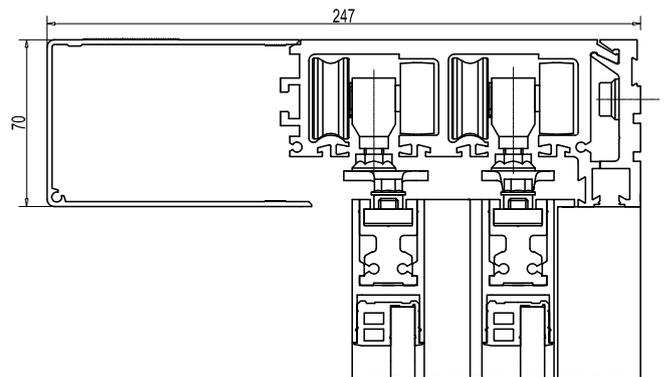

Características del producto

Dimensión automatismo	Nº hojas	Break out	Sistema FR	Ancho paso libre (OW)		Anchura max.	Peso máx. por hoja	Velocidad apertura	Velocidad de cierre
70 x 247mm	2	NO	SI	min. 1000 mm	máx. 3000 mm	aprox. 3000 mm	80 Kg.	hasta 0,7 m/s	hasta 0,4 m/s
	4			min. 1600 mm	máx. 3600 mm		70 Kg.		

Características de la perfilería

Dimensión automatismo	Vidrio de cámara	Otros
Perfilería	ISO Máx. estanqueidad con gomas	Adaptadores para perfilería comercial
Vidrio	5+5 ; 22mm	-
Colores standard	Plata, Blanco (9010), Negro (9004)	
Colores especiales	Todos los colores RAL, Anodizados, símil INOX y acero inoxidable.	
Soluciones especiales	IGG (Sistema de acristalamiento con herrajes integrados de alta estanqueidad)	

